


Safety-Floor Extra Stark Gewebemarkierungsband

VER 04-D-12.2019 | © SFS Safety Flooring Systems



Eigenschaften

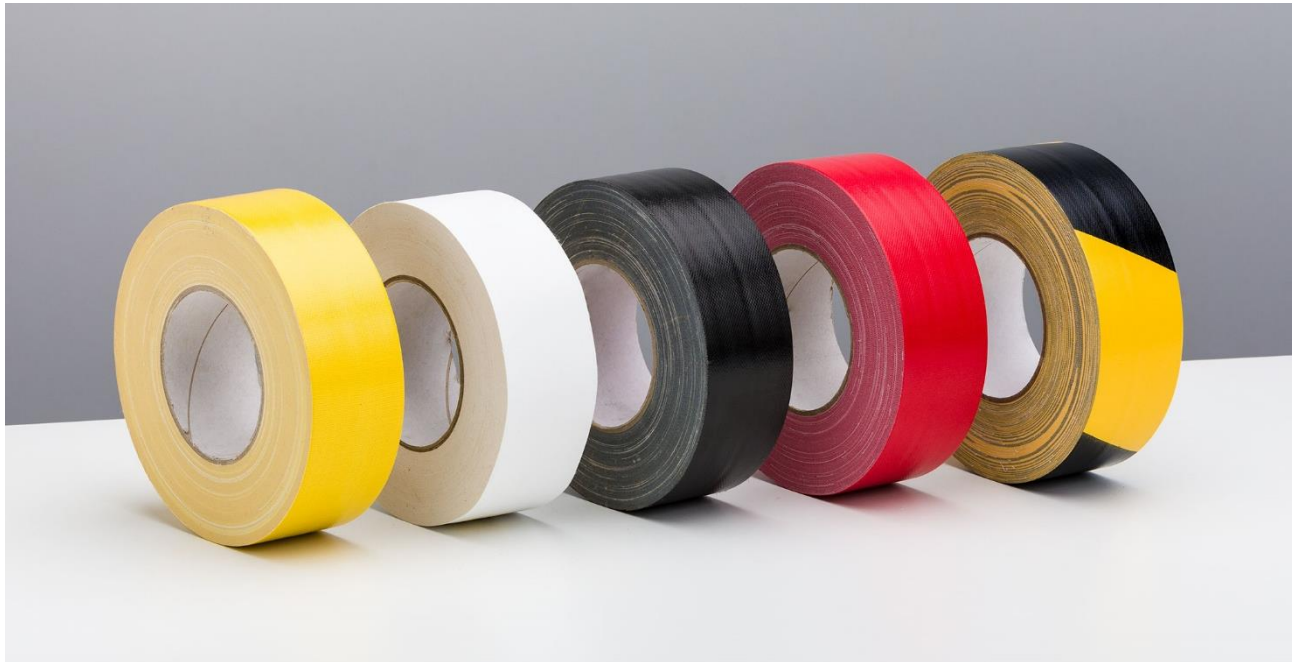

Beschreibung / Anwendungsgebiete


Safety-Floor Markierungsbänder Extra-Stark zeichnen sich durch gute Haftung und Strapazierfähigkeit aus. Die Gewebekonstruktion bewirkt eine gute Abriebfestigkeit. Für eine optimale Haftung ist ein homogener und sauberer Untergrund erforderlich. Safety-Floor Markierungsbänder Extra-Stark können für eine horizontale und vertikale schnelle, saubere und kurzfristige Linienmarkierung genutzt werden. Das Band eignet sich für mäßigen Personen- und leichten Fahrzeugverkehr. Seine Stärken zeigt das Band in der vertikalen Anwendung, durch die Gewebeeinlage kann es auch über Ecken und Kanten geklebt werden und nach der Anwendungszeit unkompliziert und in einem Stück wieder entfernt werden.

Im vertikalen Bereich eignet sich das Safety-Floor Markierungsband Extra Stark auch für den Außenbereich, sofern es nicht dauerhaft der Bewitterung ausgesetzt wird. Die Farbe schwarz-gelb sollte nur für vertikale Markierungen eingesetzt werden, da der schwarze Druck sich durch Begehung abtritt.

Produktvorteile

- Band lässt sich durch Gewebeeinlage leicht in Querrichtung auf Länge trennen.
- Schnelle und einfache Möglichkeit der Markierung von Gefahren- und Lagerbereichen.
- Durch Gewebeeinlage leicht und in einem Stück wiederablösbar.
- Flexibel und damit auch sicher über Ecken und Kanten verklebbar.

Technische Daten

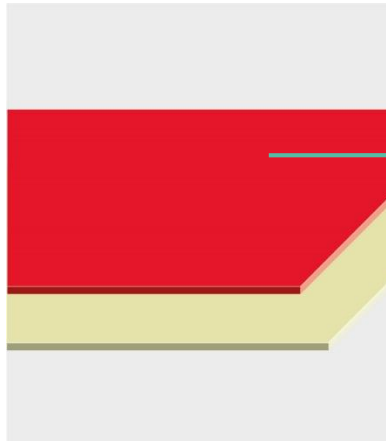

Beschichtetes PE-Gewebe, 80 mesh

Haftklebstoff

Farbe	Gelb, weiß, schwarz, rot, schwarz-gelb Weitere Farben auf Anfrage
Breiten	50 mm Weitere Breiten auf Anfrage
Material	PE-Gewebeband
Dicke	ca. 0,5 mm
Gewicht	ca. 350 g/m ²
Temperaturbeständigkeit	- 10 bis + 65 °C (Haftung verändert sich mit Temperatur)
UV-Beständigkeit	Mit Einschränkungen für den Außeneinsatz geeignet
Klebkraft / mittlerer Schälwiderstand nach 24h i.A. an DIN EN 1939	ca. 10 N/25 mm (auf V2A, Abzugswinkel = 180°, T = 23°C)

Lagerung und Anwendungshinweise

Das Safety-Wall Markierungsband Extra Stark kann auf allen sauberen, trockenen, fettfreien, ebenen und geschlossenen Oberflächen eingesetzt werden. Die ideale Verlegetemperatur liegt bei 18 – 25 °C. Markierungsbänder sollten nicht über Risse, Fugen, beschädigte Lackschichten oder Rost geklebt werden. Das Produkt ist für eine längerfristige, vertikale Markierung oder eine kurzfristige horizontale Verlegung konzipiert. Bei der Verlegung auf Böden mit hohem Personen- oder Fahrzeugverkehr kann es zum Abtrag von Farbe und zu Beschädigungen des Bands kommen. Bei porösen oder kritischen Untergründen (u.a. Kunststoffe und Lacke) empfehlen wir die Anwendung einer Grundierung oder eines Primers. Sprechen Sie uns dazu bitte an. Das Produkt ist nicht für permanente Nässe konzipiert. Zur Reinigung nutzen Sie bitte keine Lösemittel bzw. stark alkalisch oder saure Reinigungsmittel ein. Die Lagerung sollte trocken, frostfrei und sauber erfolgen. Material vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt kann bis 24 Monate nach der Lieferung gelagert werden.

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und stellt unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Da die Verwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten erfolgt unterliegt diese Ihrer eigenen Verantwortung. Alle Angaben über unsere Erzeugnisse sind mit den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien in Ihrer Anwendung abzustimmen. Führen Sie selbst vor der Verwendung eigene Prüfungen durch um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen. Alle Technischen Datenblätter unserer Produkte sehen wir als unser geistiges Eigentum an. Die Nutzung ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt. Mit Herausgabe dieser Produktinformation verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.