

Verlegevlies WA-446

VER 05-D-012.2019 | © SFS Safety Flooring Systems



Eigenschaften



Beschreibung / Anwendungsgebiete

Das Safety-Floor Verlegevlies WA-446 ist ein doppelseitig selbstklebendes Spezialvlies für die wiederentfernbare Verlegung von Teppichen auf nahezu allen glatten Oberflächen.


Das Band zeichnet sich durch zwei Klebeseiten mit unterschiedlicher Klebkraft und unterschiedlichem Eigenschaftsprofil aus. Die offenliegende Klebefläche des Bandes ist ein Acrylatklebstoff und schwachklebend eingestellt. Bei der abgedeckten Seite handelt es sich um Synthetikgummi, welcher stark klebend ist. Zusätzlich ist das Verlegevlies WA-446 mit einem Spezial-Gewebeträger ausgestattet, der mit dem Klebstoff hervorragend verankert ist.

Muss der mit WA 446 verklebte Belag entfernt werden, so kann er zusammen mit dem Verlegevlies „in einem Stück“ rückstandsfrei vom Unterboden abgezogen und anschließend auch mit diesem zusammen entsorgt werden. Somit ergeben sich gegenüber herkömmlichen Nassklebverfahren deutlich geringere Kosten sowohl bei der Verlegung, da der Belag sofort begangen werden kann, als auch beim Entfernen des Belages, da ein Nacharbeiten der Oberfläche durch Entfernen von Klebstoffresten entfällt.

Produktvorteile

- Durch Einsatz des Gewebeträgers besonders formstabil und reißfest.
- Zwei unterschiedlich haftende Seiten sorgen dafür, dass Beläge sicher und einfach von Oberflächen abgezogen werden können, i.d.R ohne, dass es dabei zu einer Trennung zwischen Verlegevlies und Belag kommt.
- Keine Trocknungszeiten wie bei einem Nassklebverfahren.
- Keine Klebstoffreste nach Entfernen des Bodenbelags.
- Brandgeprüft in Kombination mit den Eingangsbelägen Safety-Floor Rail.

Technische Daten

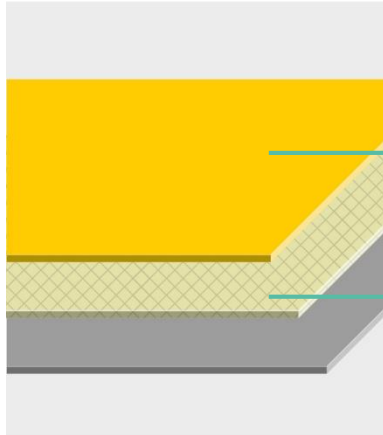

Offene Seite:
Dispersionsacrylat, schwach haftend

Mit Abdeckpapier belegte Seite:
Synthetikgummischicht, stark haftend

Gewebeeinlage

Farbe	Transluzent-gelblich
Material	Gewebe mit Acrylat- und mit Synthetikgummischicht
Dicke (verlegt)	ca. 0,23 mm
Gewicht (verlegt)	ca. 200 g/m ²
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 80 °C (Haftkraft verändert sich mit der Temperatur)
UV-Beständigkeit	In mitteleuropäischen Klimazonen gut
Klebkraft / mittlerer Schälwiderstand nach 24h i.A. an DIN EN 1939	Offene Seite ca. 10 N / 25 mm Abgedeckte Seite ca. 20-30 N / 25 mm (auf V2A, Abzugswinkel 180°, T = 23°C)
Brandverhalten in Kombination mit Safety-Floor Rail Geprüft und bewertet nach DIN EN 45545-2, Anforderungssatz R10	HL2 (auf Aluminium)

Lagerung und Anwendungshinweise

Das Verlegevlies WA-446 kann auf allen sauberen, trockenen, fettfreien, ebenen und geschlossenen Oberflächen eingesetzt werden. Die ideale Verlegetemperatur liegt bei 10 – 30 °C (siehe dazu auch unsere Verlegeanleitung für Safety-Floor Rail). Informationen über die verfügbaren Lieferformen erhalten auf Anfrage. Die Lagerung sollte trocken, frostfrei und sauber erfolgen. Idealerweise bei Temperaturen von +10 bis +20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 – 55 %. Material vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt kann bis 12 Monate nach Anlieferung gelagert werden.

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und stellt unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Da die Verwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten erfolgt unterliegt diese Ihrer eigenen Verantwortung. Alle Angaben über unsere Erzeugnisse sind mit den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien in Ihrer Anwendung abzustimmen. Führen Sie selbst vor der Verwendung eigene Prüfungen durch um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen. Alle Technischen Datenblätter unserer Produkte sehen wir als unser geistiges Eigentum an. Die Nutzung ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt. Mit Herausgabe dieser Produktinformation verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.