Safety-Stair Stufenprofile R10

VER 12-D-03.2022 | © SFS Safety Flooring Systems

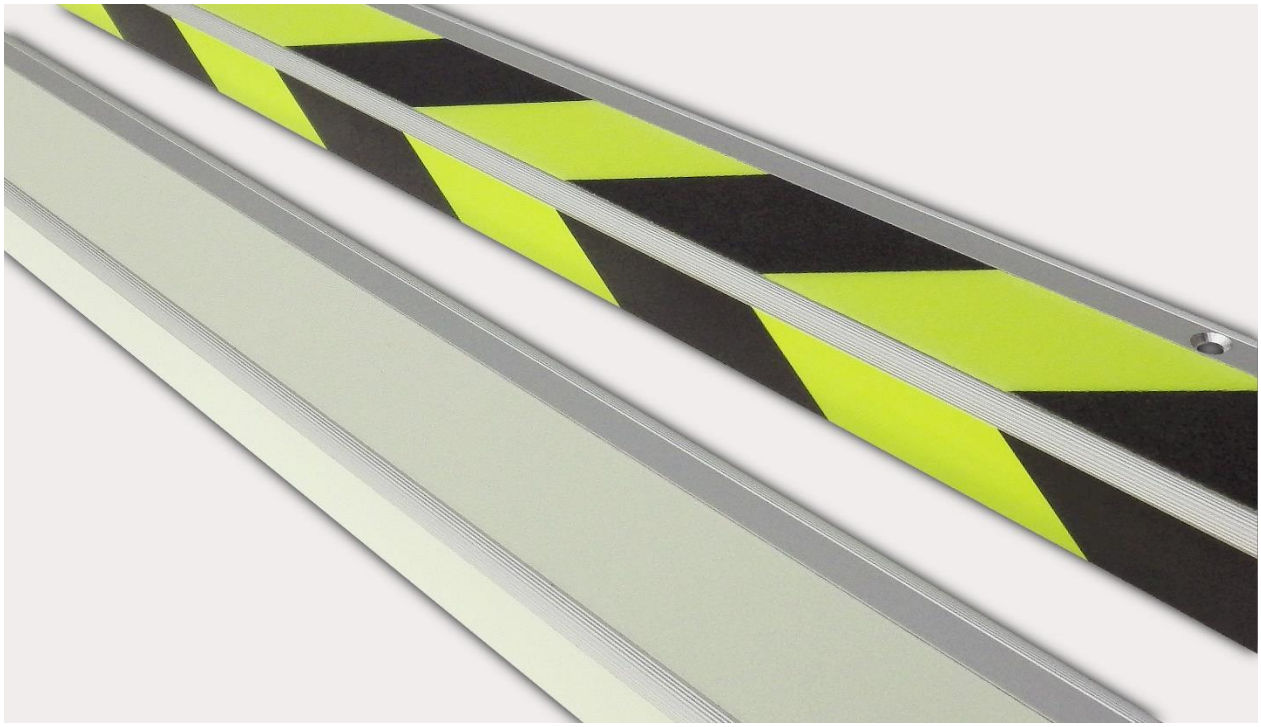

Eigenschaften

Beschreibung / Anwendungsgebiete

Safety-Stair Stufenprofile sind gewinkelte Aluminiumprofile mit einer Einlage aus rutschhemmendem Kunststoff. Sie bieten eine einfache und schnelle Lösung zur trittsicheren Ausstattung und Markierung von Treppen und Kanten. Viele Sturzunfälle ereignen sich im Bereich von Treppen. Eine kontrastreiche und trittsichere Markierung durch unser Safety-Stair Stufenprofil von Treppenanfang, -verlauf und -ende kann dabei helfen die Zahl der Sturzunfälle zu verringern. Die Safety-Stair Stufenprofile sind mit unseren Antirutschbelägen Safety-Floor Easy-to-Clean ausgerüstet und damit im Vergleich zu herkömmlichen Antirutschbelägen leicht zu reinigen und länger optisch ansprechend.

Produktvorteile

- Durch die Rutschhemmende Ausrüstung der Treppen Kanten und die verbesserte Wahrnehmung von Treppenanfang, -verlauf und -ende können Sturzunfälle vermieden werden.
- Die Einlage bietet die Rutschhemmung von R10 bei leichter Reinigungsfähigkeit.
- Kostengünstige Nach- oder Umrüstung durch Ersatzstreifen möglich.
- Angenehme Haptik der Antirutscheinlage und damit auch für Barfuß- oder Tierbegehung geeignet.
- Schwer zu beklebende Bereiche können durch Einsatz der Schraubvariante dennoch ausgerüstet werden.

SFS Safety Flooring Systems GmbH
Am Rosenhügel 12
D-42553 Velbert

T +49 (0)2053 - 42 56 70
F +49 (0)2053 - 42 56 729
M info@sfs-safety.de

sfs-safety.de

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem AGQS DIN EN ISO 9001:2015
Zertifiziertes Managementsystem AGQS DIN EN ISO 14001:2015

Technische Daten

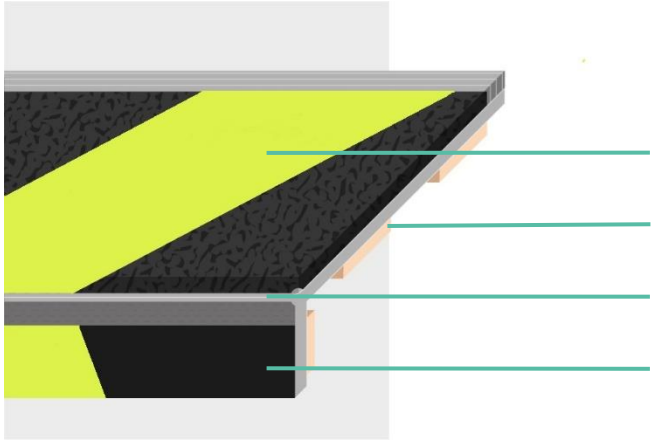

Rutschhemmende Einlage (Rutschhemmung R10 nach DIN EN 16165 Anh. B)

Haftklebeband zur schnellen Montage, Alternativ liefern wir das Profil mit Bohrlöchern, Schrauben und Dübeln

Eloxiertes Aluminiumprofil (AlMg3)

Passende Stirnseitenmarkierung

Farbe	LNL = Gelblich langnachleuchtend SGLNL = Schwarz-Fluorgelb schraffiert und nachleuchtend, Sonderfarben auf Anfrage
Material	Aluminiumprofil (AlMg3) mit Antirutscheinlage aus Kunststoff
Profildicke	ca. 3-3,5 mm
Gewicht	ca. 450 g/lfm
Temperaturbeständigkeit	- 10 bis + 65 °C
UV-Beständigkeit	In mitteleuropäischen Klimazonen gut
Rutschhemmung der Antirutscheinlage nach DIN EN 16165 Anh. B	R10

Lagerung und Anwendungshinweise

Die Befestigung der Safety-Stair Stufenprofile erfolgt entweder durch ein werkseitig aufgebrachtes Klebeband oder mit Schrauben und Dübeln. Das Klebeband kann aufgrund seiner Dicke auch auf leicht unebenen Flächen wie z.B. Fliesen mit Fugen verklebt werden und dient gleichzeitig als Trittschalldämmung. Für die Verklebung beachten Sie bitte die Vorbereitung der Oberflächen in unserer Verlegeanleitung für Antirutschbeläge. Auf schwierig zu beklebenden Oberflächen wie z.B. Beton oder nicht lackiertem Holz empfehlen wir die Befestigung mit Schrauben. Bei dieser Variante werden die Profile mit gesenkten Bohrlöchern und verzinkten Schrauben inkl. Dübeln geliefert. Zur Reinigung der Profile nutzen Sie bitte keine Scheuermittel, keine starken Lösemittel, bzw. stark alkalisch oder saure Reinigungsmittel. Der Antirutschbelag ist bei Verschleiß gut entfernbar und kann mit unseren Ersatzrollen jederzeit kostengünstig nachgerüstet werden. Informationen über die verfügbaren Lieferformen der Profile und über den Bezug der Ersatzstreifen erhalten Sie in der aktuellen Preisliste oder auf Anfrage.

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und stellt unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Da die Verwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten erfolgt unterliegt diese Ihrer eigenen Verantwortung. Alle Angaben über unsere Erzeugnisse sind mit den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien in Ihrer Anwendung abzustimmen. Führen Sie selbst vor der Verwendung eigene Prüfungen durch um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen. Alle Technischen Datenblätter unserer Produkte sehen wir als unser geistiges Eigentum an. Die Nutzung ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt. Mit Herausgabe dieser Produktinformation verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.

SFS Safety Flooring Systems GmbH
Am Rosenhügel 12
D-42553 Velbert

T +49 (0)2053 - 42 56 70
F +49 (0)2053 - 42 56 729
M info@sfs-safety.de

sfs-safety.de

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem AGQS DIN EN ISO 9001:2015

Zertifiziertes Managementsystem AGQS DIN EN ISO 14001:2015